



MAXUS eDeliver9



แบตเตอรี่ลิเทียม
ไอออนฟอสเฟต

มาตรฐานความปลอดภัย
Euro NCAP ระดับ 5 ดาว

ปริมาตรบรรทุกสูงสุด
12.3 ลูกบาศก์เมตร

น้ำหนักบรรทุกสูงสุด
1,530 กิโลกรัม

กำลังสูงสุด **170** กิโลวัตต์
แรงบิดสูงสุด **330** นิวตันเมตร


รัศมีวงเลี้ยวน้อยสุด
เส้นผ่านศูนย์กลาง: **13.4** เมตร

eDeliver 9

Van RWD N2 รุ่น L3H2

Battery Size		100 kwh	
ขนาดและความจุ		ภายนอก	
จำนวนที่นั่ง	3	ไฟหน้า LED	S
ประตูสไลด์	Single	ไฟท้าย LED	S
ล้อหลัง	Single	ไฟตัดหมอกหน้าและหลัง	S
ความยาวตัวรถทั้งหมด (มม.)	5,940	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว	S
ความกว้างตัวรถทั้งหมด (มม.)	2,062	ประตูบานเลื่อนเปิดเต็มที่	S
ความสูงตัวรถทั้งหมด (มม.)	2,555	ประตูท้ายแบบปีกนกพร้อมบานพับ 253°	S
ระยะฐานล้อ (มม.)	3,760	ล้ออัลลอย 6.5Jx16 นิ้ว	S
ความจุพื้นที่บรรทุก (ลบ.ม.)	11	กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมระบบทำความร้อน	S
ความยาวพื้นที่บรรทุก (มม.)	3,413	บันไดข้างปรับไฟฟ้า	S
ความกว้างของพื้นที่บรรทุก (มม.)	1,800	ขอเกี่ยวลากจูงด้านหน้าแบบถอดได้	S
ความสูงของพื้นที่บรรทุก (มม.)	2,019	ภายในและสิ่งอำนวยความสะดวก	
ระยะห่างจากพื้นระหว่างเพลา (มม.)	202	พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปุ่มหนึ่งไมโครไฟเบอร์พร้อมระบบทำความร้อน	S
น้ำหนักและน้ำหนักบรรทุก		กระจกมองหลังติดตั้งแสงสะท้อน	S
น้ำหนักรวมนรถ (กก.)	4,250	คันเกียร์แบบติดตั้งบนคอลัมน์พวงมาลัย	S
น้ำหนักรถเปล่า (กก.)	2,820	เบาะนั่งด้านหน้าแบบทำความร้อน	S
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.)	1,430	ไฟอ่านหนังสือ LED ด้านหน้า	S
น้ำหนักรวมลากจูง (กก.)	6,000	กระจกไฟฟ้าด้านหน้า (ขึ้น-ลงได้ในคลิกเดียว)	S
ความสามารถในการลากจูง (มีเบรก/ไม่มีเบรก) (กก.)	2,000/750	ที่ปิดน้ำฝนอัตโนมัติ	S
แบตเตอรี่และการชาร์จ		ไฟส่องสว่างในห้องเก็บสัมภาระ LED	S
ความจุแบตเตอรี่ (kWh)	100	ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ	S
ระยะทางวิ่งตามมาตรฐาน WLTP แบบรวม (กม.)	360	หน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว พร้อม MP5, USB, Bluetooth, Carplay และ Android Auto	S
ระยะทางวิ่งตามมาตรฐาน WLTP ในเมือง (กม.)	425	ลำโพง 4 ตัว	S
การใช้พลังงานตามมาตรฐาน WLTP (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/100 กม.)	29.8	DAB	S
เวลาในการชาร์จ AC (5%~100%) (ชม.) / กำลังการชาร์จ (กิโลวัตต์) ฟ้าสามเฟส	10.5 ชม. /11กิโลวัตต์	ระบบสตาร์ทแบบไม่ใช้กุญแจ	S
เวลาในการชาร์จ DC (10%~80%) (ชม.) / กำลังการชาร์จ (กิโลวัตต์)	47 นาที /100กิโลวัตต์	พอร์ต Type C และ USB	S
การจัดการความร้อนของแบตเตอรี่: การระบายความร้อนด้วยของเหลวและการทำความร้อนด้วยของเหลว	S	ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย	
เครื่องชาร์จ AC 11kW และ EPTO (ตัวจ่ายไฟแรงดันสูง)	S	ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง	S
สายชาร์จโหมด 3 (ฟ้าสามเฟส)	S	ถุงลมนิรภัย 6 ตำแหน่ง (ด้านหน้า ด้านข้าง ม่านนิรภัย) สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า	S
ระบบจ่ายไฟออก V2L ภายนอกรถ	S	ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย	S
ระบบจ่ายไฟออก V2L ภายในรถ	S	กล้องมองหลัง	S
กำลังและระบบขับเคลื่อน		กล้อง 360 องศา	S
ระบบขับเคลื่อน	RWD	เรดาร์ด้านหน้า	S
กำลังต่อเนื่อง/กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์)	70/170	เรดาร์ด้านหลัง	S
แรงบิดต่อเนื่อง/แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร)	170/330		
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)	90		
อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง (วินาที)	22		
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (เมตร)	14.1		
ขนาดของยาง	235/65R16		

ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่	
ระบบควบคุมความเสถียรภาพ (ESP) + ระบบเพิ่มแรงเบรกฉุกเฉิน (EBA) + ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HHC)	S
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB)	S
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันตลอดช่วงความเร็ว (ACC)	S
ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB)	S
ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในเลน	S
ระบบช่วยควบคุมรถฉุกเฉินไม่ให้ออกจากเลน	S
ระบบตรวจจับจุดอับสายตาและแจ้งเตือนการออกตัวเมื่อมีสิ่งขัดขวาง	S
ระบบช่วยเตือนขณะเปลี่ยนเลน	S
ระบบแสดงข้อมูลจำกัดความเร็ว	S
ระบบตรวจจับสภาพผู้ขับขี่ (ความง่วง/เสียสมาธิ)	S
ระบบเตือนความเร็วเกิน ตั้งค่าระดับความเร็วเตือนได้	S
อุปกรณ์อื่น ๆ	
แบตเตอรี่ 12V ความจุ 105 Ahw พร้อมระบบป้องกันแบตเตอรี่และระบบชาร์จอัตโนมัติ	S
ปลั๊กสำหรับงานต่อเติมตัวถัง (Bodybuilder Plug)	S
พอร์ตสำรองสำหรับติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการขับขี่	S
ฟังก์ชันตั้งเวลาสำหรับระบบ EPTO/DCDC	S
พอร์ตสำรองสำหรับระบบวงจรนิรภัยไฟแรงสูง	S

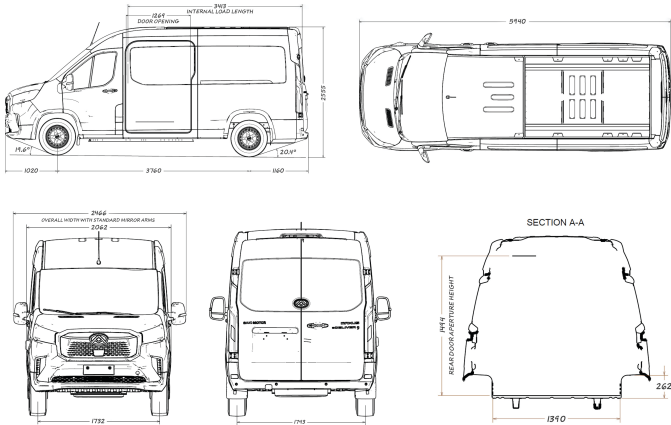

 รับประกันแบตเตอรี่นาน 8 ปี หรือ 500,000 กิโลเมตร

 รับประกันตัวรถ 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร

**รูปภาพ ข้อมูลจำเพาะและรายละเอียดทั้งหมดในเอกสารนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น